




Zentralbatteriesystem (CPS) zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V AC/DC, mit integrierter Überwachungselektronik in Dauer- und Bereitschaftsschaltung gem. VDE0108-100, DIN EN 50171 und DIN EN 50272.

Mikroprozessor Steuer- und Überwachungseinheit mit 7" Touchscreen-Farbdisplay mit intuitiver Bedienung und Menüführung.



Ready for:

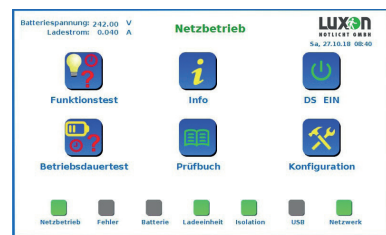

Intuitive Benutzerführung über 7" Touchscreen-Farbdisplay

## Technische Daten

Anschlussleistung:	max. 1,5kVA
Abgangskreise:	max. 28 Kreise
Eingänge:	8 Stück, potentialfrei (frei programmierbar)
Relaisausgänge:	8 Stück Melderelais (frei programmierbar)
Schnittstellen:	USB, TCP/IP (integrierter Webserver)
UV-Abgänge:	max. 5 Stück über Lasttrenner (Einleitertechnik)
Gehäuse:	Stahlblech Kombischrank Kabeleinführung von oben 2 Batteriefächer bis 33Ah Batterien (B 595 x T 397 x H 275mm)
Türanschlag:	rechts
Abmessungen (HxBxT):	1.100 x 600 x 422 mm
Schutzart:	IP 20
Lackierung:	RAL 7035



SCAN MICH

für weitere Infos:  
Ausschreibungstexte

## Varianten

weitere Ausführungen auf Anfrage

Type	Bezeichnung	Stromkreise	Ladeteil	Umschaltung	UV-Abgänge (optional)	Gehäuse
ZBLC-CPtouch CK1/4	LuxControl CPtouch CK1	4 Stück	1,4A*	1,5kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK1/8	LuxControl CPtouch CK1	8 Stück	1,4A*	1,5kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK1/12	LuxControl CPtouch CK1	12 Stück	1,4A*	1,5kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK1/16	LuxControl CPtouch CK1	16 Stück	1,4A*	1,5kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK1/20	LuxControl CPtouch CK1	20 Stück	1,4A*	1,5kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK1/24	LuxControl CPtouch CK1	24 Stück	1,4A*	1,5kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK1/28	LuxControl CPtouch CK1	28 Stück	1,4A*	1,5kVA	max. 4 Stück	Kombischrank

\* optional 2,1A

## Zubehör

Type	Bezeichnung	Bemerkungen	Montage
IOe24	Lichtschalterstellungs-Abfragemodul, extern	8 Eingänge, potentialfrei + 3 Relaisausgänge	Hutschiene, 3TE
IOe230	Lichtschalterstellungs-Abfragemodul, extern	8 Eingänge, 230V AC + 3 Relaisausgänge	Hutschiene, 3TE
E30-CPtouch CK1/2	E30-Gehäuse IP54	Maße: H 1450 x B 850 x T 545 mm	Standschrank
IP54-CPtouch CK1/2	IP54 Gehäuse (in Vorbereitung)		

