Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur dynamischen Fluchtweglenkung in Verbindung mit unseren CPtouch Anlagen.

Das Piktogramm (einseitig) der Leuchte ist in der Lage, zwei verschiedene Zustände (Evakuierung und Sperrung) anzuzeigen.

24V 48V 60V 110V SONDER SPANNUNG | 230V AC 220V DC | PENDEL | DECKE | WAND | STAHL-BLECH | 30 m | IP 40

Technische Daten

Erkennungsweite:	30m (EN1838)
Leuchtmittel:	1,5W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Stahlblech / weiß (weitere Farben auf Anfrage)
Montageart:	Wand-/Deckenanbau Pendel oder Wandausleger (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	350 x 253 x 46mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Anschlussklemmen Netz:	3x2,5mm² für Doppelbelegung
Anschlussklemmen RIVA:	2x2,5mm² für Doppelbelegung

Maßskizzen:

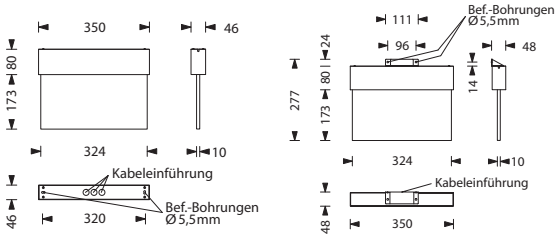

TIPP!

inklusive Piktogramm

Nach Wahl des Kunden!

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ)**: 24V, 48/60V, 110V**

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
RIVL45W009	Riva-L 45		Wandanbau	-	5VA	12mA
RIVL45D009	Riva-L 45		Deckenanbau	-	5VA	12mA
RIVL45W009EÜ	Riva-L 45	Einzelleuchtenüberwacht	Wandanbau	-	5,5VA	12mA
RIVL45D009EÜ	Riva-L 45	Einzelleuchtenüberwacht	Deckenanbau	-	5,5VA	12mA

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	SM25-B	Seilmontageset mit Lang-Baldachin (incl. 2,5m Seil)
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	SM75-B	Seilmontageset mit Lang-Baldachin (incl. 7,5m Seil)
ZP30	Zentralpendel 300mm lang	KM	Kettenmontageset (Kette bauseits)
ZP50	Zentralpendel 500mm lang	WAL30	Wandausleger, Stahlblech weiß
ZP100	Zentralpendel 1000mm lang	BSK30	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406x345x120 mm

Fluchtweg frei

Fluchtweg gesperrt

Verschiedene Eingänge der Gefahrenmeldeanlage können in den CPtouch-Anlagen beliebig zu Steuerausgängen für die Leuchten zugeordnet werden.

Das Sperren des Rettungsweges erfolgt mit einem roten „X", wobei die ursprüngliche Fluchtrichtung nicht aktiv leuchtet.
Es können unterschiedliche Betriebsmodi an der Leuchte eingestellt werden, zum Beispiel ein statisches oder blinkendes rotes „X".