

Zentralbatteriesystem (CPS) zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V AC/DC, mit integrierter Überwachungselektronik in Dauer- und Bereitschaftsschaltung gem. VDE0108-100, DIN EN 50171 und DIN EN 50272.

Mikroprozessor Steuer- und Überwachungseinheit mit 7" Touchscreen-Farbdisplay mit intuitiver Bedienung und Menüführung.





Technische Daten

Anschlussleistung:	max. 3kVA
Abgangskreise:	max. 28 Kreise
Eingänge:	8 Stück, potentialfrei (frei programmierbar)
Relaisausgänge:	8 Stück Melderelais (frei programmierbar)
Schnittstellen:	USB, TCP/IP (integrierter Webserver)
UV-Abgänge:	max. 5 Stück über Lasttrenner (Einleitertechnik)
Gehäuse:	Stahlblech Kombischrank Kabeleinführung von oben 2 Batteriefächer bis 33Ah Batterien (B 595 x T 397 x H 275mm)
Türanschlag:	rechts
Abmessungen (HxBxT):	1.100 x 600 x 422 mm
Schutzart:	IP 20
Lackierung:	RAL 7035

SCAN MICH
für weitere Infos:
Ausschreibungstexte



Ready for:

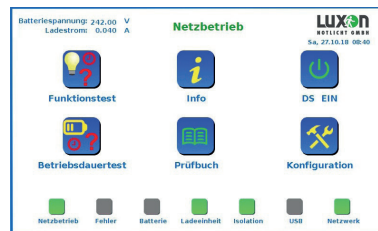

Intuitive Benutzerführung über 7" Touchscreen-Farbdisplay

Varianten

weitere Ausführungen auf Anfrage

Type	Bezeichnung	Stromkreise	Ladeteil	Umschaltung	UV-Abgänge (optional)	Gehäuse
ZBLC-CPtouch CK2/4	LuxControl CPtouch CK2	4 Stück	1,4A*	3kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK2/8	LuxControl CPtouch CK2	8 Stück	1,4A*	3kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK2/12	LuxControl CPtouch CK2	12 Stück	1,4A*	3kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK2/16	LuxControl CPtouch CK2	16 Stück	1,4A*	3kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK2/20	LuxControl CPtouch CK2	20 Stück	1,4A*	3kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK2/24	LuxControl CPtouch CK2	24 Stück	1,4A*	3kVA	max. 5 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch CK2/28	LuxControl CPtouch CK2	28 Stück	1,4A*	3kVA	max. 4 Stück	Kombischrank

* optional 2,1A

Zubehör

Type	Bezeichnung	Bemerkungen	Montage
IOe24	Lichtschalterstellungs-Abfragemodul, extern	8 Eingänge, potentialfrei + 3 Relaisausgänge	Hutschiene, 3TE
IOe230	Lichtschalterstellungs-Abfragemodul, extern	8 Eingänge, 230V AC + 3 Relaisausgänge	Hutschiene, 3TE
E30-CPtouch CK1/2	E30-Gehäuse IP54	Maße: H 1450 x B 850 x T 545 mm	Standschrank
IP54-CPtouch CK1/2	IP54 Gehäuse (in Vorbereitung)		

