



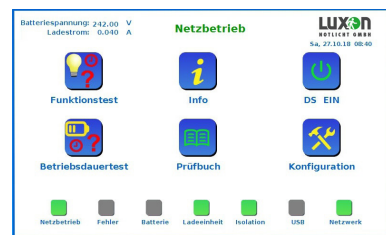

Ready for:



Intuitive Benutzerführung über 7" Touchscreen-Farbdisplay

Zentralbatteriesystem (CPS) zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V AC/DC, mit integrierter Überwachungselektronik in Dauer- und Bereitschaftsschaltung gem. VDE0108-100, DIN EN 50171 und DIN EN 50272.

Mikroprozessor Steuer- und Überwachungseinheit mit 7" Touchscreen-Farbdisplay mit intuitiver Bedienung und Menüführung.

Technische Daten

Anschlussleistung:	max. 18kVA
Abgangskreise:	max. 72 Kreise
Eingänge:	8 Stück, potentialfrei (frei programmierbar)
Relaisausgänge:	8 Stück Melderelais (frei programmierbar)
Schnittstellen:	USB, TCP/IP (integriertes WEB-Modul)
UV-Abgänge:	max. 6 Stück über Lasttrenner (Einleitertechnik)
Gehäuse:	Stahlblech Kombischrank Kabeleinführung von oben 3 Batteriefächer bis 100Ah Batterien (B 795 x T 562 x H 300mm)
Türanschlag:	rechts
Abmessungen (HxBxT):	1.800 x 800 x 600 mm
Schutzart:	IP 20
Lackierung:	RAL 7035



SCAN MICH

für weitere Infos:
Ausschreibungstexte

Varianten

weitere Ausführungen auf Anfrage

Type	Bezeichnung	Stromkreise	Ladeteil	Umschaltung	UV-Abgänge (optional)	Gehäuse
ZBLC-CPtouch K1/4	LuxControl CPtouch K1	4 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/8	LuxControl CPtouch K1	8 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/12	LuxControl CPtouch K1	12 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/16	LuxControl CPtouch K1	16 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/20	LuxControl CPtouch K1	20 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/24	LuxControl CPtouch K1	24 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/28	LuxControl CPtouch K1	28 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/32	LuxControl CPtouch K1	32 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/36	LuxControl CPtouch K1	36 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/40	LuxControl CPtouch K1	40 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/44	LuxControl CPtouch K1	44 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/48	LuxControl CPtouch K1	48 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/52	LuxControl CPtouch K1	52 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/56	LuxControl CPtouch K1	56 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/60	LuxControl CPtouch K1	60 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/64	LuxControl CPtouch K1	64 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/68	LuxControl CPtouch K1	68 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank
ZBLC-CPtouch K1/72	LuxControl CPtouch K1	72 Stück	2,5A*	5,2kVA**	max. 6 Stück	Kombischrank

* Optional erweiterbar um weitere je 1,75A ** Optional 9,6kVA | 18kVA

Zubehör

Type	Bezeichnung	Bemerkungen	Montage
IOe24	Input/Output-Modul, extern	8 Eingänge, potentialfrei + 3 Relaisausgänge	Hutschiene, 3TE
IOe230	Input/Output-Modul, extern	8 Eingänge, 230V AC + 3 Relaisausgänge	Hutschiene, 3TE

