


Modernes, kubisches Leuchtgehäuse mit eloxiertem Aluminium-Profil-Rahmen und klappbarem IP 54 Kunststoff-Deckencontainer. Die Leuchte ist mit drei Piktogrammscheiben und einer opalen Scheibe ausgestattet. Sehr robust und schnell zu montieren.

230V AC 220V DC	PENDEL	DECKE	KUNSTSTOFF	ALU	60 m	IP 54
--------------------	--------	-------	------------	-----	------	-------

Technische Daten

Erkennungsweite:	60m (EN1838)
Leuchtmittel:	8x 3,5W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Aluprofil, Kunststoff / Alu eloxiert
Montageart:	Deckenmontage Pendel (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	655 x 385 x 655mm
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C
Anschlussklemmen:	3x2,5mm ² für Doppelbelegung

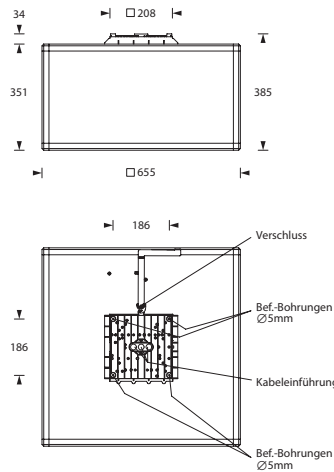

SCAN MICH
für weitere Infos:
Ausschreibungstexte



TIPP! inklusive Piktogramme
kein kleben erforderlich!

Zentrale Stromversorgung

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
D414009	Delta 414		Deckenanbau	-	35VA	145mA
D414009EÜ	Delta 414	EÜ	Deckenanbau	-	35,5VA	145mA

EÜ = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil) - 2x pro Leuchte	ZP30	Zentralpendel 300mm lang
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil) - 2x pro Leuchte	ZP50	Zentralpendel 500mm lang
KM-D412	Kettenmontageset (Kette bauseits) - 2x pro Leuchte	ZP100	Zentralpendel 1000mm lang

