




Die Dreiphasen-Netzüberwachung, findet Einsatz als Spannungswächter in Sicherheitsstromversorgungen. Es können max. 3 Phasen, die eine Wechselspannung von 230V gegen den Nullleiter führen, überwacht werden. Die DNÜ hat eine Statusanzeige über 2 LED's.

Technische Daten

Anschlussspannung:	3x230V AC / 50Hz gegen N
Anschlussquerschnitt:	max. 2,5mm ²
Kontakte:	2 Wechsler, potentialfrei Belastbar mit max. 250V/1A
Funktionen	
Meldelampe:	Anzeige Netz OK
Gehäuse:	Polyamid, selbstverlöschend
Montage:	Hutschiene (TH35), 1TE
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +55°C

Varianten

Type	Bezeichnung	Bemerkungen	Montage
DNÜ	3-Phasen-Netzwächter	2 pot.-freie Wechslerkontakte	Hutschiene, 1TE

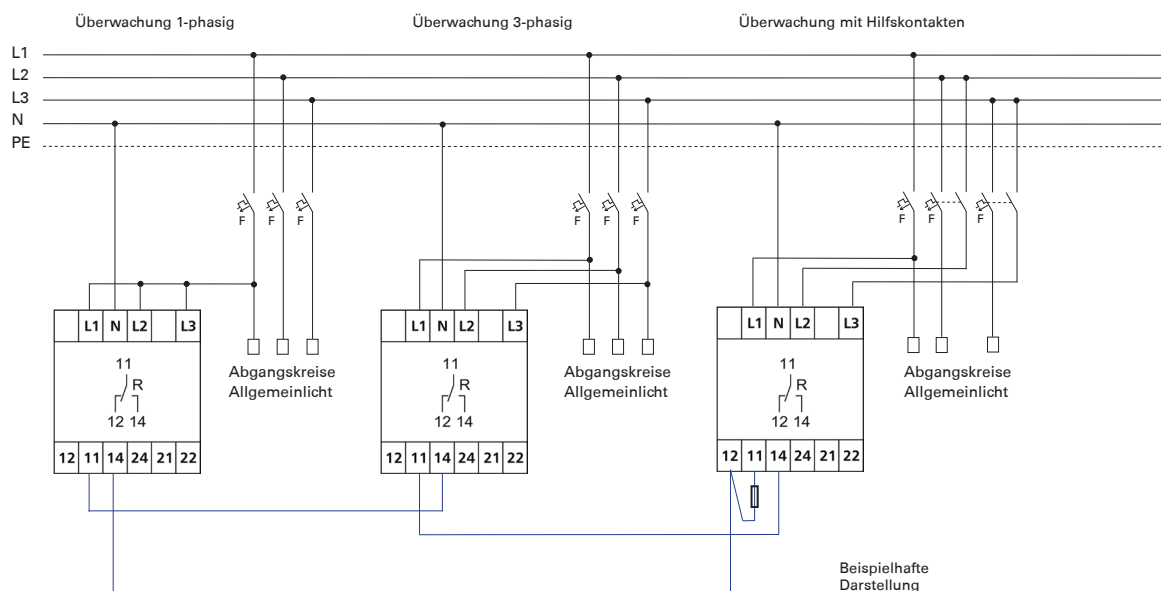

Kritischer Kreis (Lokalnot) der Zentral- oder Gruppenbatterieanlage

Hinweis:

Die Verkabelung der Stromschleife kann mittels zusätzlichem Widerstand (820Ω) überwacht werden.

Eine Verkabelung in Funktionserhalt E30 ist damit nicht notwendig.

