




Dezent integrierte Sicherheitsleuchte



Kombinierte Rettungszeichen- und 5lx Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung von Sicherheitseinrichtungen aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Leuchte für zweiseitige Piktogramm-Bestückung zur Deckenmontage. Die Leuchte wird mit einer einer 20° geneigten Optik geliefert.

## Technische Daten

Erkennungsweite:	30m (EN1838)
Leuchtmittel:	3 + 3W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart:	Deckenanbau, Pendel oder Wandausleger (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	313 x 187 x 62mm
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung



SCAN MICH

für weitere Infos:  
Ausschreibungstexte

## Zentrale Stromversorgung

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
K49RZSD009	Kappa 49RZS		Deckenanbau	20° Optik	12VA	34mA
K49RZSD009EÜ	Kappa 49RZS	EÜ	Deckenanbau	20° Optik	12,5VA	34mA

EÜ = Einzeilleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

## Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
K49RZSD001SL	Kappa 49RZS	Selflux Autotest	Deckenanbau	20° Optik	11VA	1h
K49RZSD003SL	Kappa 49RZS	Selflux Autotest	Deckenanbau	20° Optik	11VA	3h
K49RZSD001CL	Kappa 49RZS	Checklux BUS	Deckenanbau	20° Optik	11VA	1h
K49RZSD003CL	Kappa 49RZS	Checklux BUS	Deckenanbau	20° Optik	11VA	3h
K49RZSD001WL	Kappa 49RZS	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	20° Optik	11,5VA	1h
K49RZSD003WL	Kappa 49RZS	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	20° Optik	11,5VA	3h

## Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	ZP30	Zentralpendel 300mm lang
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	ZP50	Zentralpendel 500mm lang
KM	Kettenmontageset (Kette bauseits)	ZP100	Zentralpendel 1000mm lang
WAL23	Wandausleger, Stahlblech weiß	DAH	Deckenabstandshalter
*	Piktogramm PU	*	Piktogramm PR
*	Piktogramm PL	*	Piktogramm Erste-Hilfe
*	Piktogramm Sammelplatz	*	Piktogramm Feuerlöscher
*	Piktogramm Defibrillator	*	Piktogramm Löschschlauch
*	Piktogramm Feuermelder		


\* 1 bzw. 2 gleiche Piktogramme oder ein Piktogrammset (bestehend aus PU, PL, PR) im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bestellung angeben.




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen  
für Sicherheitseinrichtungen mit 5lx

**Systemleuchten für Zentralversorgung**  
**Einzelbatterieleuchten**


**3W geneigte Optik**      Lampenlichtstrom Systemleuchten: Not (DC)/Netz: 190lm / 190lm  
Lampenlichtstrom Einzelbatterieleuchten: Not (DC)/Netz: 190lm / --lm

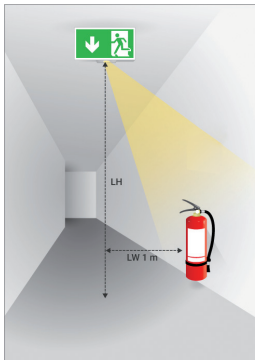

Deckenmontage

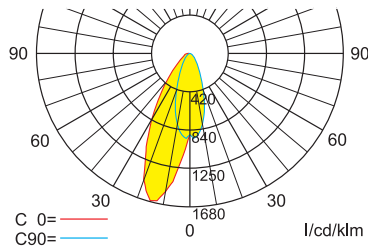

Abstand Leuchte Wand (LW) = 1,0m

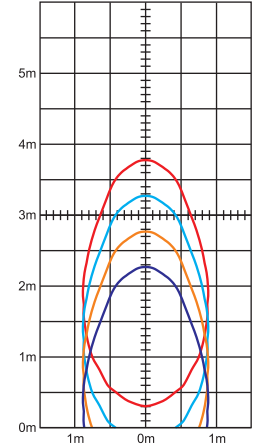

Mit min. 5lx angestrahlte Fläche bei Leuchtenhöhe(Lh)  
Lh=4,0m — Lh=3,5m — Lh=3,0m — Lh=2,5m

Die um 20° geneigte Optik ist für die besonderen Anforderungen der EN 1838 (5lx vertikal am Objekt gemessen) konzipiert. Der Abstand von Leuchte zum zu beleuchtenden Objekt kann bis zu 1m betragen.

**Schaltungsmöglichkeiten**

Type	Zentrale Stromversorgung		Einzelbatterie
	unüberwacht	mit Leuchtenüberwachung (EÜ)	alle Varianten
	Dauerschaltung	Dauerschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung schaltbar
	Dauerschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung schaltbar	Bereitschaftsschaltung

\*Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um eine ganzheitliche Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis als eine Leuchte gezählt.

