

Dezent integrierte Sicherheitsleuchte

Kombinierte Rettungszeichen- und 5lx Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung von Sicherheitseinrichtungen aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Leuchte für einseitige Piktogramm-Bestückung zur Wandmontage. Die Leuchte wird mit einer vormontierten Spot Optik und mit einer beiliegenden 20° geneigten Optik geliefert.

## Technische Daten

Erkennungsweite:	30m (EN1838)
Leuchtmittel:	1,5 + 3W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen (BxHxT):	313 x 176 x 54mm
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung



SCAN MICH

für weitere Infos:  
Ausschreibungstexte

## Zentrale Stromversorgung

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
K49RZSW009	Kappa 49RZS		Wandanbau	Spot + 20° Optik	11VA	27mA
K49RZSW009EÜ	Kappa 49RZS	EÜ	Wandanbau	Spot + 20° Optik	11,5VA	27mA

EÜ = Einzeilleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

## Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
K49RZSW001SL	Kappa 49RZS	Selflux Autotest	Wandanbau	Spot + 20° Optik	10VA	1h
K49RZSW003SL	Kappa 49RZS	Selflux Autotest	Wandanbau	Spot + 20° Optik	10VA	3h
K49RZSW001CL	Kappa 49RZS	Checklux BUS	Wandanbau	Spot + 20° Optik	10VA	1h
K49RZSW003CL	Kappa 49RZS	Checklux BUS	Wandanbau	Spot + 20° Optik	10VA	3h
K49RZSW001WL	Kappa 49RZS	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	Spot + 20° Optik	10,5VA	1h
K49RZSW003WL	Kappa 49RZS	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	Spot + 20° Optik	10,5VA	3h

## Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
BSK30	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406x345x120 mm	*	Piktogramm PU
*	Piktogramm PL	*	Piktogramm PR
*	Piktogramm Sammelplatz	*	Piktogramm Erste-Hilfe
*	Piktogramm Defibrillator	*	Piktogramm Feuerlöscher
*	Piktogramm Feuermelder	*	Piktogramm Löschschlauch

\* 1 Piktogramm oder ein Piktogrammset (bestehend aus PU, PL, PR) im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bestellung angeben.

## Schaltungsmöglichkeiten

Type	Zentrale Stromversorgung		Einzelbatterie
	unüberwacht	mit Leuchtenüberwachung (EÜ)	alle Varianten
	Dauerschaltung	Dauerschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung schaltbar
	Dauerschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung schaltbar	Bereitschaftsschaltung

\*Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um eine ganzheitliche Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis als eine Leuchte gezählt.




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen  
für Sicherheitseinrichtungen mit 5lx

**Systemleuchten für Zentralversorgung  
Einzelbatterieleuchten**


**3W geneigte Optik**

Lampenlichtstrom Systemleuchten: Not (DC)/Netz: 190lm / 190lm  
Lampenlichtstrom Einzelbatterieleuchten: Not (DC)/Netz: 190lm / --lm

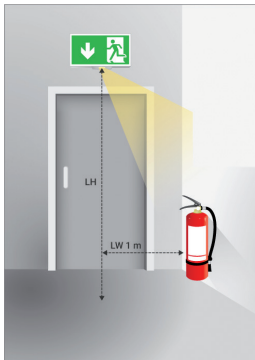


Wandmontage

Die um 20° geneigte Optik ist für die besonderen Anforderungen der EN 1838 (5lx vertikal am Objekt gemessen) konzipiert. Der Abstand von Leuchte zum zu beleuchtenden Objekt kann bis zu 1m betragen.

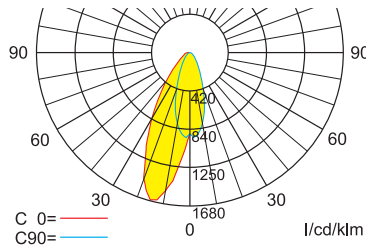


Abstand Leuchte Wand (LW) = 1,0m

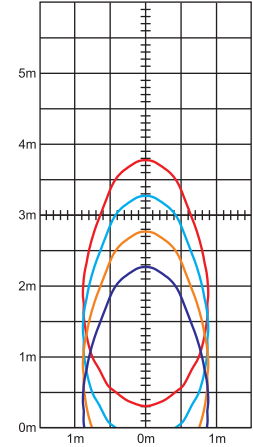

Mit min. 5lx angestrahlte Fläche bei Leuchtenhöhe(Lh)  
Lh=4,0m — Lh=3,5m — Lh=3,0m — Lh=2,5m — Lh=2,0m



**3W Spot Optik**

Lampenlichtstrom Systemleuchten: Not (DC)/Netz: 190lm / 190lm  
Lampenlichtstrom Einzelbatterieleuchten: Not (DC)/Netz: 190lm / --lm

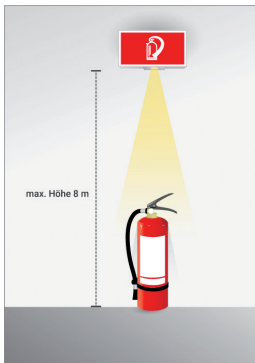

Wandmontage

Die Spot Optik dient der Objektbeleuchtung von oben, z.B. für Feuerlöscher an Säulen oder in Nischen. Der Abstand der Leuchte bis zum Boden kann 8m betragen.

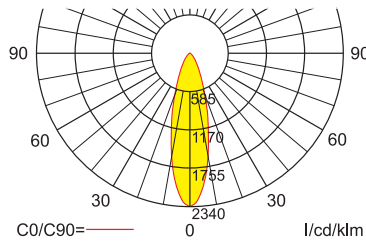

min. 5lx Bodenausleuchtung bei Leuchtenhöhe (Lh):  
Lh=2m bzw. 7m — Lh=3m bzw. 6m — Lh=4m bzw. 5m — Lh=8m

