




Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen. Universalmontage für Decken- und Wandaufbau. Ausführung als Scheibenleuchte mit 10 mm Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

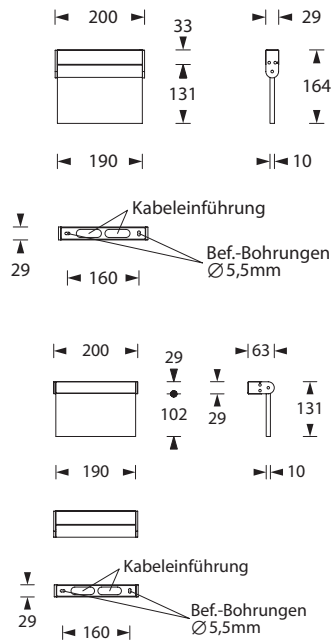

Technische Daten

Erkennungsweite:	17m (EN1838)
Leuchtmittel:	1,5W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Aluminium, eloxiert
Montageart:	Universalmontage
Abmessungen (BxHxT):	
Deckenanbau:	200 x 164 x 29mm
Wandanbau:	200 x 131 x 63mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C
Anschlussklemmen:	3x2,5mm ² für Doppelbelegung



SCAN MICH

für weitere Infos:
Ausschreibungstexte

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
OL41U009	Omikron-L 41		Universal	-	5VA	12mA
OL41U009EÜ	Omikron-L 41	EÜ	Universal	-	5,5VA	12mA

EÜ = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
BSKSL	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216x259x77 mm		

