


Formschöne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Ideal zur Flächenausleuchtung.

Optional auch in chlorresistenter Ausführung erhältlich.

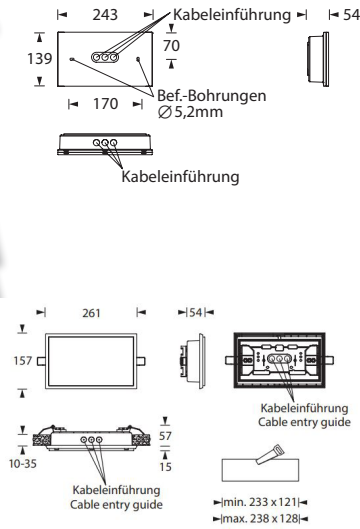

Technische Daten

Leuchtmittel:	2W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart:	Universal Pendel, Einbau (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	243 x 139 x 54mm
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung



SCAN MICH

für weitere Infos:
Lichttechnische Daten,
Ausschreibungstexte

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
K51U009	Kappa 51U		Universal	-	5,5VA	14mA
K51U009EÜ	Kappa 51U	EÜ	Universal	-	6VA	14mA

EÜ = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)


Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
K51U001SL	Kappa 51U	Selflux Autotest	Universal	-	5,5VA	1h
K51U003SL	Kappa 51U	Selflux Autotest	Universal	-	5,5VA	3h
K51U008SL	Kappa 51U	Selflux Autotest	Universal	-	5,5VA	8h
K51U001CL	Kappa 51U	Checklux BUS	Universal	-	5,5VA	1h
K51U003CL	Kappa 51U	Checklux BUS	Universal	-	5,5VA	3h
K51U008CL	Kappa 51U	Checklux BUS	Universal	-	5,5VA	8h
K51U001WL	Kappa 51U	Wirelesslux FUNK	Universal	-	6VA	1h
K51U003WL	Kappa 51U	Wirelesslux FUNK	Universal	-	6VA	3h
K51U008WL	Kappa 51U	Wirelesslux FUNK	Universal	-	6VA	8h

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	BSK23	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306x261x87 mm
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	DWER23-1	Decken-/Wandeinbaurahmen (BxHxT) 261x157x9 mm, EB
ZP30	Zentralpendel 300mm lang	DWER23-1a	Decken-/Wandeinbaurahmen (BxHxT) 261x157x9 mm, ZB
ZP50	Zentralpendel 500mm lang	CR	Chlor Resistenz (für chlorhaltige Umgebung)
ZP100	Zentralpendel 1000mm lang		

**Lichtverteilungskurven und
Leuchtenabstandstabellen
(E = 1,25lx)**



Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Systemleuchten für Zentralversorgung

2W	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm																					
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	8,90	9,50	10,00	10,40	10,60	10,80	10,80	10,80	10,70	10,40	10,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	3,50	3,70	3,80	3,80	3,70	3,60	3,50	3,10	2,70	2,10	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	8,70	9,40	9,90	10,30	10,50	10,70	10,70	10,70	10,50	10,30	9,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	3,50	3,70	3,70	3,80	3,70	3,60	3,40	3,10	2,70	2,00	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Einzelbatterieeleuchten

2W	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h																					
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	8,90	9,50	10,00	10,40	10,60	10,80	10,80	10,80	10,70	10,40	10,10	6,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	3,50	3,70	3,80	3,80	3,70	3,60	3,50	3,10	2,70	2,10	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	8,70	9,40	9,90	10,30	10,50	10,70	10,70	10,70	10,50	10,30	9,90	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	3,50	3,70	3,70	3,80	3,70	3,60	3,40	3,10	2,70	2,00	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2W	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 110lm / 240lm - Bemessungsbetriebsdauer: 8h																					
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	6,90	7,10	7,30	7,30	7,20	6,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	2,60	2,50	2,40	2,20	1,70	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	6,80	7,10	7,20	7,20	7,10	6,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	2,50	2,50	2,40	2,10	1,70	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

