
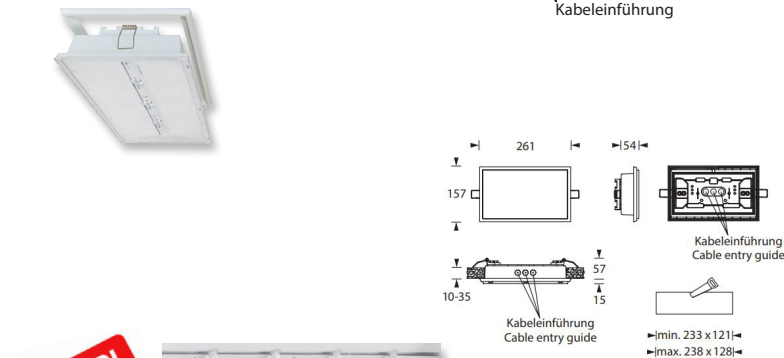


Formschöne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Ideal zur Fluchtwegausleuchtung durch entsprechende Lichtlenkcharakteristik.

Optional auch in chlorresistenter Ausführung erhältlich.

### Technische Daten

Leuchtmittel:	2W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart:	Deckenanbau Pendel, Deckeneinbau (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	243 x 139 x 54mm
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung

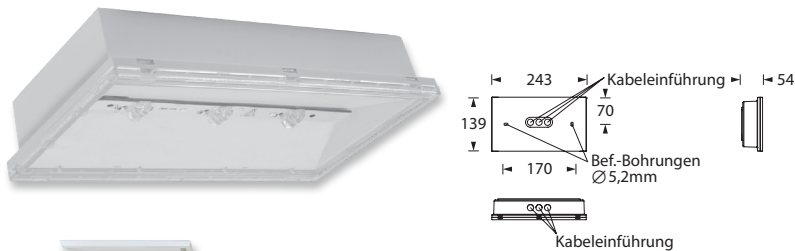

Fluchtwegoptiken zur idealen Ausleuchtung von Rettungswegen



SCAN MICH

für weitere Infos:  
Lichttechnische Daten,  
Ausschreibungstexte

### Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
K51UR009	Kappa 51U		Universal	Fluchtweg	5,5VA	14mA
K51UR009EÜ	Kappa 51U	EÜ	Universal	Fluchtweg	6VA	14mA


EÜ = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

### Einzelbatterie


Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
K51UR001SL	Kappa 51U	Selflux Autotest	Universal	Fluchtweg	5,5VA	1h
K51UR003SL	Kappa 51U	Selflux Autotest	Universal	Fluchtweg	5,5VA	3h
K51UR008SL	Kappa 51U	Selflux Autotest	Universal	Fluchtweg	5,5VA	8h
K51UR001CL	Kappa 51U	Checklux BUS	Universal	Fluchtweg	5,5VA	1h
K51UR003CL	Kappa 51U	Checklux BUS	Universal	Fluchtweg	5,5VA	3h
K51UR008CL	Kappa 51U	Checklux BUS	Universal	Fluchtweg	5,5VA	8h
K51UR001WL	Kappa 51U	Wirelesslux FUNK	Universal	Fluchtweg	6VA	1h
K51UR003WL	Kappa 51U	Wirelesslux FUNK	Universal	Fluchtweg	6VA	3h
K51UR008WL	Kappa 51U	Wirelesslux FUNK	Universal	Fluchtweg	6VA	8h

### Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	BSK23	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306x261x87 mm
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	DWER23-1	Decken-/Wandeinbaurahmen (BxHxT) 261x157x9 mm, EB
ZP30	Zentralpendel 300mm lang	DWER23-1a	Decken-/Wandeinbaurahmen (BxHxT) 261x157x9 mm, ZB
ZP50	Zentralpendel 500mm lang	CR	Chlor Resistenz (für chlorhaltige Umgebung)
ZP100	Zentralpendel 1000mm lang		



**Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25lx)**

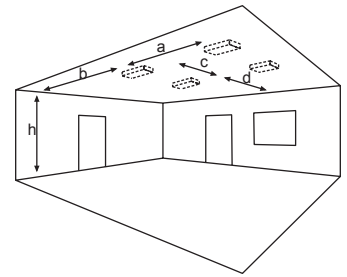

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

**Systemleuchten für Zentralversorgung**

2W Fluchtwegoptik	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm																					
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	17,50	19,10	20,30	21,20	21,20	20,60	20,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	7,20	7,50	7,30	7,00	6,60	5,70	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

**Einzelbatterieleuchten**

2W Fluchtwegoptik	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h																					
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	17,50	19,10	20,30	21,20	21,20	20,60	20,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	7,20	7,50	7,30	7,00	6,60	5,70	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2W Fluchtwegoptik	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 110lm / 240lm - Bemessungsbetriebsdauer: 8h																					
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	14,00	14,30	13,80	13,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	4,80	4,50	3,50	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

