


Flache, runde Sicherheitsleuchte aus Aluminium-Druckguss. Schraubenloser Leuchtenverschluss mit Einrastmechanismus zur Senkung der Wartungskosten. Weiterhin können alle Einbauten in der Leuchte werkzeuglos getauscht werden. Ausführung mit gegossenen Acryloptiken zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung (beiliegend) durch entsprechende Lichtlenkcharakteristik.



## Technische Daten

Leuchtmittel:	3W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Alu-Druckguss / weiß oder schwarz (weitere Farben auf Anfrage)
Montageart:	Deckenanbau
Abmessungen (ØxT):	135 x 38mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung

## Maßskizzen:

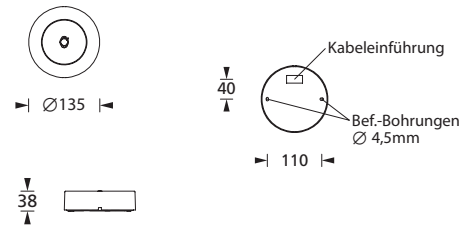

## Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Optik	Leistung	Batteriestrom
KEND130AR009	KENAI D130AR		Fläche + Fluchtweg	6VA	15mA
KEND130AR009EÜ	KENAI D130AR	Einzelleuchtenüberwacht	Fläche + Fluchtweg	6,5VA	15mA

## Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Optik	Leistung	Autonomie
KEND130AR001SL	KENAI D130AR	Selflux Autotest	Fläche + Fluchtweg	5VA	1h
KEND130AR003SL	KENAI D130AR	Selflux Autotest	Fläche + Fluchtweg	5VA	3h
KEND130AR008SL	KENAI D130AR	Selflux Autotest	Fläche + Fluchtweg	5VA	8h
KEND130AR001CL	KENAI D130AR	Checklux BUS	Fläche + Fluchtweg	5VA	1h
KEND130AR003CL	KENAI D130AR	Checklux BUS	Fläche + Fluchtweg	5VA	3h
KEND130AR008CL	KENAI D130AR	Checklux BUS	Fläche + Fluchtweg	5VA	8h
KEND130AR001WL	KENAI D130AR	Wirelesslux FUNK	Fläche + Fluchtweg	5,5VA	1h
KEND130AR003WL	KENAI D130AR	Wirelesslux FUNK	Fläche + Fluchtweg	5,5VA	3h
KEND130AR008WL	KENAI D130AR	Wirelesslux FUNK	Fläche + Fluchtweg	5,5VA	8h

## Farbvarianten

Type	Farbe	Bemerkungen
-WS	weiß	ohne Aufpreis
-SW	schwarz	ohne Aufpreis


**Bestellhinweis:** bitte die jeweilige Farbvariante bei Bestellung an die Artikeltype anhängen, z.B. KEND130AR009-WS

## Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil) - nicht für Einzelbatterieleuchten	BSKSL	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216x259x77 mm
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil) - nicht für Einzelbatterieleuchten	ZS-TO	Zubehörsatz Tiefstrahl-Optik für Raumhöhen bis 22m
ZS-5lx	Zubehörsatz 5lx-Optik für Sicherheitseinrichtungen		



**TIPP!** weitere Optiken als Zubehör verfügbar




spezielle Tiefstrahloptik für Raumhöhen bis 22m



speziell geneigte Optik zur 5lx Ausleuchtung von Sicherheitseinrichtungen

**Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25lx)**



Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

## Systemleuchten für Zentralversorgung

3W Flächenoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm																				
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3W Fluchtwegoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm																				
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-
	b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

## Einzelbatterieleuchten

3W Flächenoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 120lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h																				
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3W Flächenoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 120lm / 120lm - Bemessungsbetriebsdauer: 8h																				
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	9,00	9,60	9,70	9,50	7,70	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	3,40	3,20	2,40	1,10	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	9,00	9,60	9,70	9,50	7,70	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	3,40	3,20	2,40	1,10	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3W Fluchtwegoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 120lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h																				
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-
	b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3W Fluchtwegoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 120lm / 120lm - Bemessungsbetriebsdauer: 8h																				
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	15,50	17,10	18,60	18,00	12,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	6,60	7,00	6,90	4,30	4,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

