




LED-Flutlichtstrahler geeignet zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Extrem flaches, optisch ansprechendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit drehbarem Schwenkbügel. Aluminium-Reflektor mit Glasabdeckung für flächige Ausleuchtung.

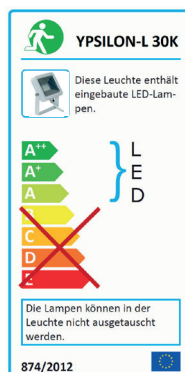

Technische Daten

Leuchtmittel:	15W, 30W LED, 4000K
CRI/Abstrahlwinkel:	> 80 / 100° (breitstrahlend)
Blende:	Glas, klar
Reflektor:	Aluminium, mattiert
Abmessungen inkl. Bügel (HxBxT):	15W: 153 x 197 x 35mm 30W: 178 x 228 x 40 mm
Montageart:	Universalmontage
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeitsstufe:	IK08
Temperaturbereich:	- 20°C bis +45°C
Anschluss:	Vorkonfektionierte Anschlussleitung



SCAN MICH

für weitere Infos:
Lichttechnische Daten,
Ausschreibungstexte

Zentrale Stromversorgung

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
YL30K009-15	Ypsilon-L 30K, 15W		Universal		16,3VA	84mA
YL30K009-30	Ypsilon-L 30K, 30W		Universal		30,7VA	143mA


Zubehör

Type	Bezeichnung	Montage	Maße (LxBxH)
EÜ-BOX IP55-x	Überwachungsbaustein in Anschlussbox IP55	Anbau	150 x 110 x 70mm
EÜ-BOX IP66-x	Überwachungsbaustein in Anschlussbox IP66, UV-Beständig	Anbau	150 x 116 x 67mm
EÜ-BOX IP55-xD	Überwachungsbaustein DALI* in Anschlussbox IP55	Anbau	150 x 110 x 70mm
EÜ-BOX IP66-xD	Überwachungsbaustein DALI* in Anschlussbox IP66, UV-Beständig	Anbau	150 x 116 x 67mm


x = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch)

* Dali-Schaltkontakt zum unterbrechen der Dali Steuerspannung bei Not- und Testbetrieb


30W

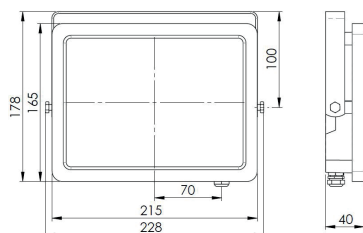

15W

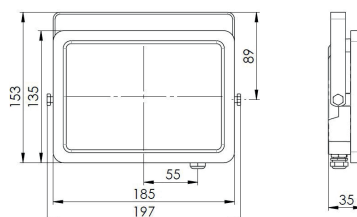

**Lichtverteilungskurven und
Leuchtenabstandstabellen
(E = 1,25lx)**

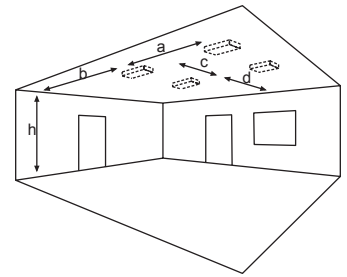

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Systemleuchten für Zentralversorgung

15W LED		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.800lm / 1.700lm																
	h	2,75	4,50	6,00	9,00	13,00	17,00	21,00	24,00									
	a	12,40	18,90	22,10	27,20	31,70	33,70	33,40	31,60									
	b	5,30	8,10	9,30	11,10	12,00	11,20	8,50	3,20									
	c	11,90	17,20	21,30	26,30	30,70	32,50	32,30	30,80									
	d	5,10	7,80	9,00	10,80	11,50	10,90	8,40	3,20									
30W LED		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 3.580lm / 3.750lm																
	h	2,75	4,50	9,00	14,00	19,00	24,00	29,00	33,00									
	a	12,50	20,40	32,20	40,20	45,00	46,80	46,10	43,80									
	b	5,30	8,70	13,60	16,10	16,50	15,20	11,70	5,00									
	c	12,00	19,60	31,20	39,40	44,30	46,20	45,60	43,50									
	d	5,20	8,40	13,30	15,80	16,30	15,10	11,70	5,00									

