


Ansprechender Funk-Repeater im kompakten, quadratischen Gehäuse aus weißem Polycarbonat für Decken- und Wandmontage. Die Antenne ist im Gehäuse integriert. Der Repeater ist zusätzlich mit einer Backup-Batterie ausgestattet, die im Falle eines Netzausfalls eine Überbrückungszeit von bis zu 8h gewährleistet und damit die Kommunikation im Funknetzwerk sicherstellt.



Technische Daten

Anschlussspannung	230V AC, 50Hz
Leistungsaufnahme:	max. 5W
Anschlussklemmen Netz:	1,5mm ² bis 2,5mm ²
Frequenzbereich:	863 – 870 MHz (SRD Band)
Maximale Sendeleistung:	10dBm
Funkreichweite:	max. 30 m (bei direktem Sichtkontakt)
Montage:	Wand-/Deckenmontage
Abmessungen (BxHxT):	125 x 38 x 125 mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	0°C bis +35°C

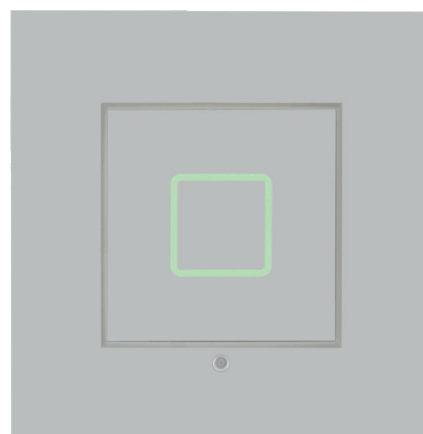

Highlights:

- Vollautomatischer Funknetzaufbau
- Integrierte Statusanzeige

Varianten

Type	Bezeichnung	Bemerkungen
WLR	Erweiterungsmodul für die Checklux Hybrid	

