


Annähernd deckenbündiges Einbaugehäuse aus Stahlblech mit Abdeckplatte, pulverbeschichtet in weiß. Stufenlos verstellbarer Klemmmechanismus zum Anpassen an unterschiedliche Deckenstärken. Ausführung als Scheibenleuchte mit 10 mm Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.



Technische Daten

Erkennungsweite:	30m (EN1838)
Leuchtmittel:	3W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Stahlblech / weiß (weitere Farben auf Anfrage)
Montageart:	Deckeneinbau
Abmessungen (BxHxT):	401 x 241 x 74mm
Deckenausschnitt (LxB):	min. 384 x 60mm max. 390 x 65 mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	3x2,5mm² für Doppelbelegung

Maßskizzen:

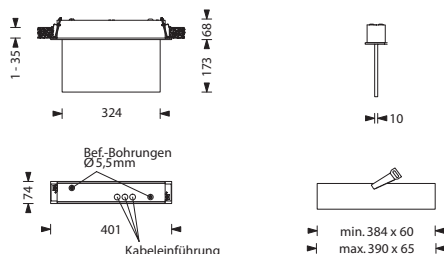

inklusive
aufsteckbares
Piktogrammset

kein kleben erforderlich!

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
SL45E009	Sigma-L 45E		Deckeneinbau	-	6VA	19mA
SL45E009EÜ	Sigma-L 45E	Einzelleuchtenüberwacht	Deckeneinbau	-	6,5VA	19mA

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
SL45E001SL	Sigma-L 45E	Selflux Autotest	Deckeneinbau	-	6VA	1h
SL45E003SL	Sigma-L 45E	Selflux Autotest	Deckeneinbau	-	6VA	3h
SL45E008SL	Sigma-L 45E	Selflux Autotest	Deckeneinbau	-	6VA	8h
SL45E001CL	Sigma-L 45E	Checklux BUS	Deckeneinbau	-	6VA	1h
SL45E003CL	Sigma-L 45E	Checklux BUS	Deckeneinbau	-	6VA	3h
SL45E008CL	Sigma-L 45E	Checklux BUS	Deckeneinbau	-	6VA	8h
SL45E001WL	Sigma-L 45E	Wirelesslux FUNK	Deckeneinbau	-	6,5VA	1h
SL45E003WL	Sigma-L 45E	Wirelesslux FUNK	Deckeneinbau	-	6,5VA	3h
SL45E008WL	Sigma-L 45E	Wirelesslux FUNK	Deckeneinbau	-	6,5VA	8h

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
BEK	Betoneinbaukasten (BxHxT) 513x95x96 mm		

