



Überwachungssystem gemäß DIN EN 62034 mit Multitouch-fähigem 5" Farbdisplay. An der Zentrale können je Ausbaustufe bis zu 500 Teilnehmer verwaltet werden. Die Checklux verfügt über einen Netzwerkanschluss und eingebauten Webserver, über den der Gerätezustand abgerufen werden kann. Optional kann die Anlage ferngesteuert und Gebäudepläne hinterlegt werden.



Technische Daten

Anschlussspannung	230V AC, 50Hz
Leistungsaufnahme:	max. 12W
Anschlussklemmen Netz:	1,5mm ² bis 2,5mm ²
Schaltausgänge:	3x Wechsler, frei programmierbar
Schalteingänge:	2x Optokoppler (24-230V AC/ DC), programmierbar
Schnittstellen:	1x USB-Host, 1xTCP/IP
BUS-Kreise:	2x RS485 (mittels Linien- kopplern erweiterbar)
Zusätzliche Spannungs- versorgung für ext. Module:	24V / 40 mA
Abmessungen (BxHxT):	240 x 185 x 112 mm
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	0°C bis +35°C




Varianten

Type	Bezeichnung	Bemerkungen
CL50 touch	Einzelbatterieüberwachungssystem Checklux CL50 touch	2 BUS-Kreise, je max. 25 Teilnehmer
CL100 touch	Einzelbatterieüberwachungssystem Checklux CL100 touch	2 BUS-Kreise, je max. 50 Teilnehmer
CL500 touch	Einzelbatterieüberwachungssystem Checklux CL500 touch	2 BUS-Kreise, je max. 250 Teilnehmer

Zubehör

Type	Bezeichnung	Bemerkungen
LK250	Linienkoppler zur Erweiterung der Checklux um weitere BUS-Kreise	max. 249 Teilnehmer anschlussbar

Verkabelungsbeispiel:

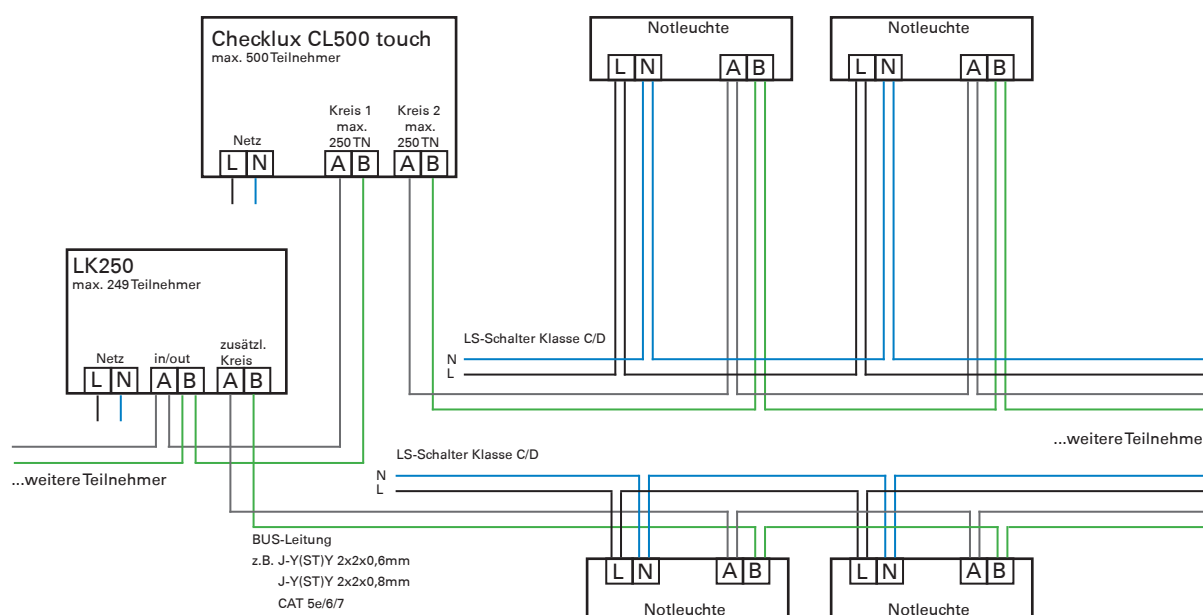

Bitte beachten: BUS-Kreise in Linienstruktur (in Reihe). Kabellänge maximal 1.000m pro Buskreis. Verschachtelung mit Linienkopplern (max. 4 Ebenen) möglich. Die BUS-Leitung sollte wie eine Niederspannungsleitung behandelt und nicht gemeinsam mit netzführenden Leitungen verlegt werden.

