




inklusive  
aufsteckbares  
Piktogrammset  
  
kein kleben erforderlich!

Annähernd deckenbündiges Einbaugehäuse aus Stahlblech mit Abdeckplatte, pulverbeschichtet in weiß. Stufenlos verstellbarer Klemmmechanismus zum Anpassen an unterschiedliche Deckenstärken. Ausführung als Scheibenleuchte mit 10 mm Lichtlenscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

## Technische Daten

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Erkennungsweite:        | 23m (EN1838)                                      |
| Leuchtmittel:           | 2W LED, austauschbar                              |
| Gehäuse/Farbe:          | Stahlblech / weiß<br>(weitere Farben auf Anfrage) |
| Montageart:             | Deckeneinbau                                      |
| Abmessungen (BxHxT):    | 325 x 201 x 74mm                                  |
| Deckenausschnitt (LxB): | min. 308 x 60mm<br>max. 314 x 65 mm               |
| Schutzart:              | IP40                                              |
| Schutzklasse:           | I                                                 |
| Temperaturbereich:      |                                                   |
| Zentrale Stromvers.:    | -10°C bis +40°C                                   |
| Einzelbatterie:         | BS 0°C bis +35°C<br>DS -5°C bis +30°C             |
| Anschlussklemmen:       | 3x2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung           |

## Maßskizzen:

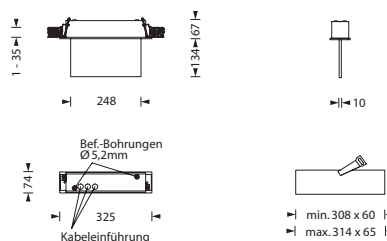

## Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

| Type        | Bezeichnung  | Merkmale               | Montageart   | Optik | Leistung | Batteriestrom |
|-------------|--------------|------------------------|--------------|-------|----------|---------------|
| SLS44E009   | Sigma-L S44E |                        | Deckeneinbau | -     | 5,5VA    | 14mA          |
| SLS44E009EÜ | Sigma-L S44E | Einzeleuchtenüberwacht | Deckeneinbau | -     | 6VA      | 14mA          |

## Einzelbatterie

| Type        | Bezeichnung  | Merkmale         | Montageart   | Optik | Leistung | Autonomie |
|-------------|--------------|------------------|--------------|-------|----------|-----------|
| SLS44E001SL | Sigma-L S44E | Selflux Autotest | Deckeneinbau | -     | 5,5VA    | 1h        |
| SLS44E003SL | Sigma-L S44E | Selflux Autotest | Deckeneinbau | -     | 5,5VA    | 3h        |
| SLS44E008SL | Sigma-L S44E | Selflux Autotest | Deckeneinbau | -     | 5,5VA    | 8h        |
| SLS44E001CL | Sigma-L S44E | Checklux BUS     | Deckeneinbau | -     | 5,5VA    | 1h        |
| SLS44E003CL | Sigma-L S44E | Checklux BUS     | Deckeneinbau | -     | 5,5VA    | 3h        |
| SLS44E008CL | Sigma-L S44E | Checklux BUS     | Deckeneinbau | -     | 5,5VA    | 8h        |
| SLS44E001WL | Sigma-L S44E | Wirelesslux FUNK | Deckeneinbau | -     | 6VA      | 1h        |
| SLS44E003WL | Sigma-L S44E | Wirelesslux FUNK | Deckeneinbau | -     | 6VA      | 3h        |
| SLS44E008WL | Sigma-L S44E | Wirelesslux FUNK | Deckeneinbau | -     | 6VA      | 8h        |

## Zubehör

| Type  | Bezeichnung                            | Type | Bezeichnung |
|-------|----------------------------------------|------|-------------|
| BEK-S | Betoneinbaukasten (BxHxT) 437x95x96 mm |      |             |

