



Dezent integrierte Sicherheitsleuchte



inklusive einsteckbare Piktogramme




kein kleben erforderlich!

Kombinierte Rettungszeichen- und 5lx Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung von Sicherheitseinrichtungen aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und schraubenloser Montage durch Klick-System. Die Leuchte wird mit einer einer 20° geneigten Optik geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	2W + 3W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart:	Deckenanbau, Pendel, Wandausleger (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	243 x 152 x 62mm
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung

Maßskizzen:



Zentrale Stromversorgung

Type	Bezeichnung	Merkmale	Optik	Leistung	Batteriestrom
K48RZSD009	Kappa 48RZS		20° Optik	11,5VA	34mA
K48RZSD009EÜ	Kappa 48RZS	Einzelleuchtenüberwacht	20° Optik	12VA	34mA

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Optik	Leistung	Autonomie
K48RZSD001SL	Kappa 48RZS	Selflux Autotest	20° Optik	10,5VA	1h
K48RZSD003SL	Kappa 48RZS	Selflux Autotest	20° Optik	10,5VA	3h
K48RZSD008SL	Kappa 48RZS	Selflux Autotest	20° Optik	10,5VA	8h
K48RZSD001CL	Kappa 48RZS	Checklux BUS	20° Optik	10,5VA	1h
K48RZSD003CL	Kappa 48RZS	Checklux BUS	20° Optik	10,5VA	8h
K48RZSD008CL	Kappa 48RZS	Checklux BUS	20° Optik	10,5VA	3h
K48RZSD001WL	Kappa 48RZS	Wirelesslux FUNK	20° Optik	11VA	1h
K48RZSD003WL	Kappa 48RZS	Wirelesslux FUNK	20° Optik	11VA	3h
K48RZSD008WL	Kappa 48RZS	Wirelesslux FUNK	20° Optik	11VA	8h

Zubehör



Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
	Piktogrammset (PU, PL, PR)		Piktogramm PO
	Piktogramm PLU		Piktogramm PRU
	Piktogramm PLO		Piktogramm PRO
	Piktogramm Sammelplatz		Piktogramm Erste-Hilfe
	Piktogramm Defibrillator		Piktogramm Feuerlöscher
	Piktogramm Feuermelder		Piktogramm Löschschlauch
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	ZP30	Zentralpendel 300mm lang
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	ZP50	Zentralpendel 500mm lang
KM	Kettenmontageset (Kette bauseits)	ZP100	Zentralpendel 1000mm lang
WAL23	Wandausleger, Stahlblech weiß	DAH	Deckenabstandshalter

Hinweis: 1 Piktogrammset (bestehend aus PU, PL, PR) oder zwei gleiche Sonderpiktogrammfolien sind im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bestellung angeben.

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen
für Sicherheitseinrichtungen mit 5lx

**Systemleuchten für Zentralversorgung
Einzelbatterieleuchten**


3W geneigte Optik Lampenlichtstrom Systemleuchten: Not (DC)/Netz: 190lm / 190lm
Lampenlichtstrom Einzelbatterieleuchten: **1+3h** Not (DC)/Netz: 190lm / 190lm; **8h** Not (DC)/Netz: 80lm / 190lm

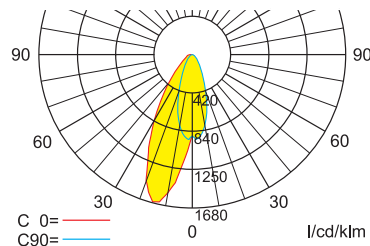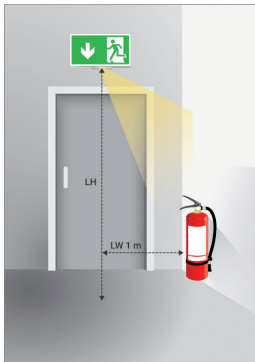

Wandmontage


Die um 20° geneigte Optik ist für die besonderen Anforderungen der EN 1838 (5lx vertikal am Objekt gemessen) konzipiert. Der Abstand von Leuchte zum zu beleuchtenden Objekt kann bis zu 1m betragen.

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz
190lm / 190lm

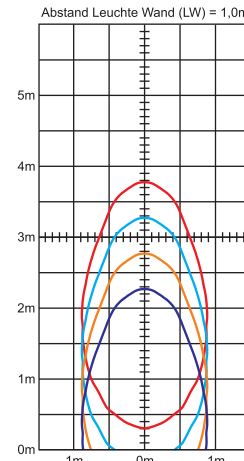

Mit min. 5lx angestrahlte Fläche bei Leuchtenhöhe(Lh)
Lh=4,0m — Lh=3,5m — Lh=3,0m — Lh=2,5m

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz
80lm / 190lm

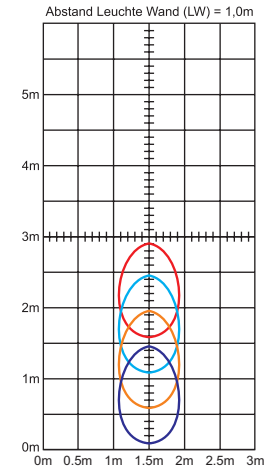

Mit min. 5lx angestrahlte Fläche bei Leuchtenhöhe(Lh)
Lh=4,0m — Lh=3,5m — Lh=3,0m — Lh=2,5m

Schaltungsmöglichkeiten

Type	Zentrale Stromversorgung		Einzelbatterie
	unüberwacht	mit Leuchtenüberwachung (EÜ)	alle Varianten
	Dauerschaltung	Dauerschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung schaltbar
	Dauerschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung schaltbar	Bereitschaftsschaltung

*Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um eine ganzheitliche Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis als eine Leuchte gezählt.

