

Meldetableau für Zentral- und Gruppenbatterieanlagen zur externen Meldung der Betriebszustände und Fernschaltung der Leuchten (DS EIN/AUS oder Blockierung). Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 (VDE 0108-100).



LXMT



LXMT uP


Technische Daten

Gehäuse / Farbe:	Kunststoff / reinweiß
Anschluss:	24V DC, 6-polig
Meldeleuchten:	3 Stück (Betriebsbereit, Störung, Batteriebetrieb)
Schlüsselschalter:	ja, für DS-Schaltung EIN/AUS oder Blockierung
Abmessungen (HxBxT):	je nach Ausführung
Schutzart:	IP30

Varianten


Type	Bezeichnung	Montage	Maße (HxBxT)
LXMT	Meldetableau aP	auf Putz	83 x 83 x 52mm
LXMT-UP	Meldetableau uP, mit Trägerrahmen 45x45 zur Integration in Schalterprogramme	unter Putz	83 x 83 x 35mm

Anschlussplan LuxControl LPtouch-Anlagen:

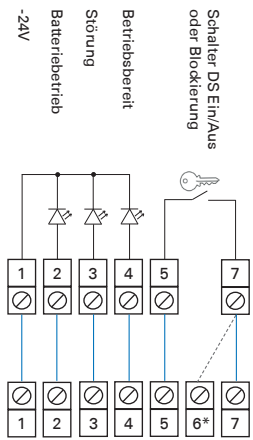

Anschlussblock LPtouch-Anlagen
*Notlichtblockierung

Anschlussplan LuxControl CPtouch-Anlagen:

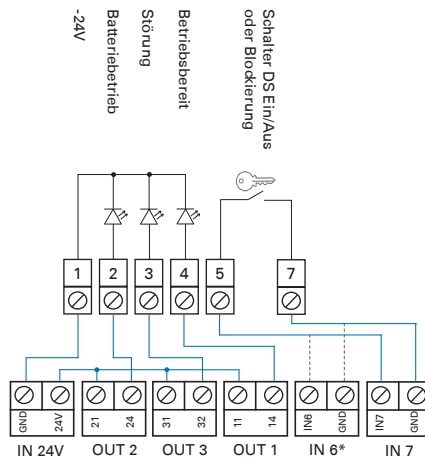

Internes IO-Modul CPtouch-Anlagen
*Notlichtblockierung

Anschlussprinzip Fremd-Anlagen:

