

Modernes, kubisches Leuchtengehäuse aus Kunststoff mit dreiseitig bedruckten Piktogrammscheiben sowie einer grünen Scheibe.




inklusive
Piktogramme
kein kleben erforderlich!

Technische Daten

Erkennungsweite:	30m (EN1838)
Leuchtmittel:	4x 3,5W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Kunststoff, Acryl / weiß
Montageart:	Deckenanbau Pendel (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	303 x 159 x 303mm
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung

Maßskizzen:

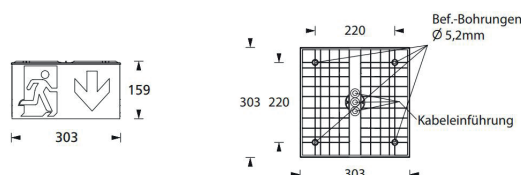

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
D412D009	Delta 412		Deckenanbau	-	13VA	34mA
D412D009EÜ	Delta 412	Einzelleuchtenüberwacht	Deckenanbau	-	13,5VA	34mA

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
D412D001SL	Delta 412	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	18VA	1h
D412D003SL	Delta 412	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	18VA	3h
D412D008SL	Delta 412	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	18VA	8h
D412D001CL	Delta 412	Checklux BUS	Deckenanbau	-	18VA	1h
D412D003CL	Delta 412	Checklux BUS	Deckenanbau	-	18VA	3h
D412D008CL	Delta 412	Checklux BUS	Deckenanbau	-	18VA	8h
D412D001WL	Delta 412	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	18,5VA	1h
D412D003WL	Delta 412	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	18,5VA	3h
D412D008WL	Delta 412	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	18,5VA	8h

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25-D	Seilmontageset (incl. 4x2,5m Seil)	ZP30	Zentralpendel 300mm lang
SM75-D	Seilmontageset (incl. 4x7,5m Seil)	ZP50	Zentralpendel 500mm lang
KM-D	Kettenmontageset (Kette bauseits)	ZP100	Zentralpendel 1000mm lang
WAL30-2	Wandausleger, Stahlblech weiß		