RIVA-L S44E

5 GARANTIE Jahre

LUXON NOTLICHT GMBH

IP 40 | 23 m | STAHL-BLECH | EINBAU | 230V AC 220V DC | 24V 48V 60V 110V SONDER SPANNUNG

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte für Deckeneinbau aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur dynamischen Fluchtweglenkung in Verbindung mit unseren CPtouch Anlagen.

Das Piktogramm (einseitig) der Leuchte ist in der Lage, zwei verschiedene Zustände (Evakuierung und Sperrung) anzuzeigen.

TIPP!

inklusive Piktogramm

Nach Wahl des Kunden!

Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	1W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Stahlblech / weiß (weitere Farben auf Anfrage)
Montageart:	Deckeneinbau
Abmessungen (BxHxT):	325 x 201 x 74mm
Deckenausschnitt (LxB):	min. 308 x 60mm max. 314 x 65 mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Anschlussklemmen RIVA:	3x2,5mm² für Doppelbelegung
Anschlussklemmen RIVA:	2x2,5mm² für Doppelbelegung

Maßskizzen:

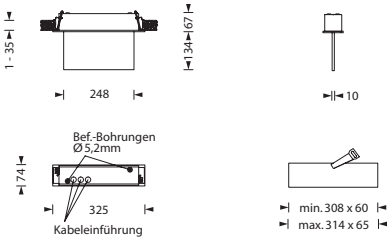

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ)**: 24V, 48/60V, 110V**

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
RIVLS44E009	Riva-L S44E		Deckeneinbau	-	4,5VA	11mA
RIVLS44E009EÜ	Riva-L S44E	Einzelleuchtenüberwacht	Deckeneinbau	-	5VA	11mA

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
BEK-S	Betoneinbaukasten (BxHxT) 437x95x96 mm		

Fluchtweg frei

Fluchtweg gesperrt

Verschiedene Eingänge der Gefahrenmeldeanlage können in den CPtouch-Anlagen beliebig zu Steuerausgängen für die Leuchten zugeordnet werden.

Das Sperren des Rettungsweges erfolgt mit einem roten „X", wobei die ursprüngliche Fluchtrichtung nicht aktiv leuchtet.
Es können unterschiedliche Betriebsmodi an der Leuchte eingestellt werden, zum Beispiel ein statisches oder blinkendes rotes „X".