



Werkzeugloser Akkutausch über Click-System bei den Einzelbatterievarianten



Technische Daten

Leuchtmittel:	3W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Aluminium/ eloxiert (Leuchtenhaube klar)
Montageart:	Deckeneinbau (offene Decken), Tragschienensysteme etc.
Abmessungen	
Leuchtenkörper (ØxT):	28 x 18mm
Gerätebox (HxBxT):	197 x 73 x 30mm
Deckenausschnitt (Ø):	14mm
Schutzart:	IP54 / IP20 (Gerätebox)
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung

Maßskizzen:

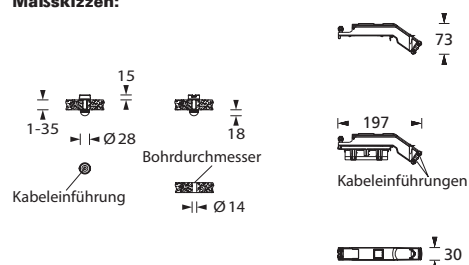

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Optik	Leistung	Batteriestrom
L40ER009	Lambda 40ER		Fläche + Fluchtweg	6VA	15mA
L40ER009EÜ	Lambda 40ER	Einzelleuchtenüberwacht	Fläche + Fluchtweg	6,5VA	15mA
L40ER009 o.G.	Lambda 40ER		Fläche + Fluchtweg	6VA	15mA
L40ER009EÜ o.G.	Lambda 40ER	Einzelleuchtenüberwacht	Fläche + Fluchtweg	6,5VA	15mA

o.G. = Ohne Geräteboxen (z.B. für den Einbau in Leuchten oder Tragschienensysteme)

Achtung: Bei Leuchten ohne Gerätebox und Einbau in Fremdleuchten mit Schutzklasse I muss das Produkt geerdet werden!

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Optik	Leistung	Autonomie
L40ER001SL	Lambda 40ER	Selflux Autotest	Fläche + Fluchtweg	5VA	1h
L40ER003SL	Lambda 40ER	Selflux Autotest	Fläche + Fluchtweg	5VA	3h
L40ER008SL	Lambda 40ER	Selflux Autotest	Fläche + Fluchtweg	5VA	8h
L40ER001CL	Lambda 40ER	Checklux BUS	Fläche + Fluchtweg	5VA	1h
L40ER003CL	Lambda 40ER	Checklux BUS	Fläche + Fluchtweg	5VA	3h
L40ER008CL	Lambda 40ER	Checklux BUS	Fläche + Fluchtweg	5VA	8h
L40ER001WL	Lambda 40ER	Wirelesslux FUNK	Fläche + Fluchtweg	5,5VA	1h
L40ER003WL	Lambda 40ER	Wirelesslux FUNK	Fläche + Fluchtweg	5,5VA	3h
L40ER008WL	Lambda 40ER	Wirelesslux FUNK	Fläche + Fluchtweg	5,5VA	8h
L40ER001SL o.G.	Lambda 40ER	Selflux Autotest	Fläche + Fluchtweg	5VA	1h
L40ER003SL o.G.	Lambda 40ER	Selflux Autotest	Fläche + Fluchtweg	5VA	3h
L40ER008SL o.G.	Lambda 40ER	Selflux Autotest	Fläche + Fluchtweg	5VA	8h
L40ER001CL o.G.	Lambda 40ER	Checklux BUS	Fläche + Fluchtweg	5VA	1h
L40ER003CL o.G.	Lambda 40ER	Checklux BUS	Fläche + Fluchtweg	5VA	3h
L40ER008CL o.G.	Lambda 40ER	Checklux BUS	Fläche + Fluchtweg	5VA	8h
L40ER001WL o.G.	Lambda 40ER	Wirelesslux FUNK	Fläche + Fluchtweg	5,5VA	1h
L40ER003WL o.G.	Lambda 40ER	Wirelesslux FUNK	Fläche + Fluchtweg	5,5VA	3h
L40ER008WL o.G.	Lambda 40ER	Wirelesslux FUNK	Fläche + Fluchtweg	5,5VA	8h


o.G. = Ohne Geräteboxen (z.B. für den Einbau in Leuchten oder Tragschienensysteme)

Achtung: Bei Leuchten ohne Gerätebox und Einbau in Fremdleuchten mit Schutzklasse I muss das Produkt geerdet werden!

Zubehör


Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
ZS-TO	Zubehörset Tiefstrahloptik für Raumhöhen bis 22m		

TIPP! weitere Optiken als
Zubehör verfügbar



spezielle Tiefstrahloptik
für Raumhöhen bis 22m

**Lichtverteilungskurven und
Leuchtenabstandstabellen
(E = 1,25lx)**







Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Systemleuchten für Zentralversorgung

3W Flächenoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm																			

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Einzelbatterieleuchten

3W Flächenoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 120lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h																			
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00
	a	10,50	11,90	12,90	13,40	13,40	13,40	13,40	13,20	12,40	9,60	7,40	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	4,60	4,70	4,70	4,70	4,60	4,00	2,90	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	10,50	11,90	12,90	13,40	13,40	13,40	13,40	13,20	12,40	9,60	7,40	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	4,60	4,70	4,70	4,70	4,60	4,00	2,90	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-
3W Flächenoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 120lm / 120lm - Bemessungsbetriebsdauer: 8h																			
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00
	a	8,70	8,80	8,80	8,60	7,70	5,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	3,10	3,00	2,20	0,80	0,80	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	8,70	8,80	8,80	8,60	7,70	5,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	3,10	3,00	2,20	0,80	0,80	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3W Fluchtwegoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 120lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h																			
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00
	a	18,80	21,00	23,00	24,60	25,90	26,00	25,70	25,10	21,00	18,00	15,50	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	8,20	8,90	9,50	9,20	8,00	7,00	5,80	5,90	5,00	4,00	3,50	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3W Fluchtwegoptik		Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 120lm / 120lm - Bemessungsbetriebsdauer: 8h																			
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00
	a	15,80	17,10	16,80	15,70	10,00	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	6,20	5,10	3,90	2,50	2,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

