



Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat für Universalmontage. Einfache, werkzeuglose Montage durch Klick-System. Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage, zur zweiseitigen Deckenmontage oder zur Auslegermontage eingesetzt werden (entsprechendes Zubehör ist im Lieferumfang enthalten). Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.



Technische Daten

Erkennungsweite:	30m (EN1838)
Leuchtmittel:	1,5W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß
Montageart:	Wand-/Deckenbau/ Wandausleger Pendel (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	
Deckenbau	318 x 190 x 80mm
Wandanbau	318 x 169 x 82mm
Wandausleger	339 x 169 x 80mm
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.: -10°C bis +40°C	
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung

Maßskizzen:

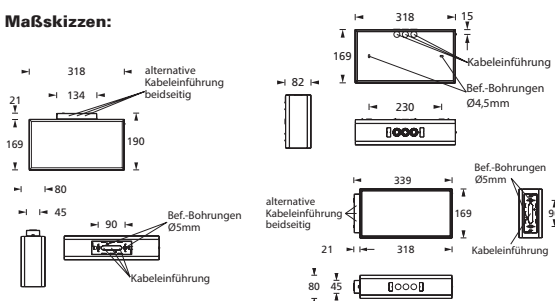

inklusive
einsteckbares
Piktogrammset

kein kleben erforderlich!

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
AK43U009	Alpha-K 43U		Universal	-	5VA	12mA
AK43U009EÜ	Alpha-K 43U	Einzelleuchtenüberwacht	Universal	-	5,5VA	12mA

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
AK43U001SL	Alpha-K 43U	Selflux Autotest	Universal	-	5VA	1h
AK43U003SL	Alpha-K 43U	Selflux Autotest	Universal	-	5VA	3h
AK43U008SL	Alpha-K 43U	Selflux Autotest	Universal	-	5VA	8h
AK43U001CL	Alpha-K 43U	Checklux BUS	Universal	-	5VA	1h
AK43U003CL	Alpha-K 43U	Checklux BUS	Universal	-	5VA	3h
AK43U008CL	Alpha-K 43U	Checklux BUS	Universal	-	5VA	8h
AK43U001WL	Alpha-K 43U	Wirelesslux FUNK	Universal	-	5,5VA	1h
AK43U003WL	Alpha-K 43U	Wirelesslux FUNK	Universal	-	5,5VA	3h
AK43U008WL	Alpha-K 43U	Wirelesslux FUNK	Universal	-	5,5VA	8h

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	ZP30	Zentralpendel 300mm lang
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	ZP50	Zentralpendel 500mm lang
KM	Kettenmontageset (Kette bauseits)	ZP100	Zentralpendel 1000mm lang
CR	Chlor Resistenz (für chlorhaltige Umgebung)	BSK30	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406x345x120 mm

